



ANTIROUILLE ROUGE FINITION AU ZINC

Définition

- Antirouille au minium de fer rouge spécial à base de résine glycérophthalique, pigmenté au zinc & phosphate.

Destination du produit

- Le plus souvent pour la finition de charpente métallique en milieu industriel.

Aspect du film

- Satiné-Brillant

Propriétés physico-chimiques

- Viscosité: 75 sec à 90 sec
- Densité: 1.2 à 1.4

Propriétés du film sec

- De très bonne résistance
- Délai de recouvrement : 6 à 12 heures
- Pouvoir couvrant 3 à 4 m² /Kg

Application

- Peut s'appliquer au rouleau, à la brosse et au pistolet pneumatique ou airless

Dilution et nettoyage des outils

- Utiliser du diluant (thinner) synthétique ou du White Spirit afin d'éviter le séchage rapide et craquement de la couche.

FICHE TECHNIQUE






ANTIROUILLE ROUGE FINITION AU ZINC

Renseignements supplémentaires et garantie

- Dans les conditions normales des intempéries et température ambiante, ce produit peut résister pendant une période d'au moins 3 ans.
- Afin de garantir une bonne performance anticorrosion à long terme, il est nécessaire de faire très attention à la préparation de la surface à peindre ainsi qu'à l'application de l'antirouille de finition.
- Pour tous renseignements et détails nécessaires, veuillez consulter la notice sur l'emballage.

Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.

FICHE TECHNIQUE

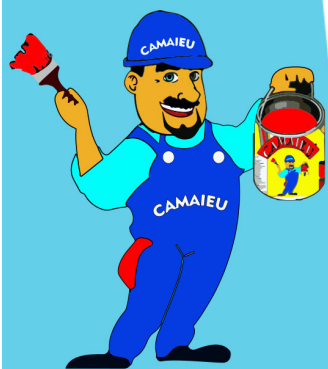

Ets MONDIALE - CAMAIEU peintures. Avenue Kingabwa n°6565, Kinshasa Limete - RD Congo

E-mail : direction@camaleucongo.com - Tél. +243.999.997.777 & +243.999.611.922 - Site web : www.camaleucongo.com

Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.