PEINTURE ACRYLIQUE FLEXIBLE POUR L'ETANCHEITE DU BETON :

FICHE TECHNIQUE

Description

• Peinture de finition satinée-mat léger, à base de résines acryliques flexible et styrène en phase aqueuse, revêtement acrylique souple elasto-plastique bénéficiant d'une technologie permettant de sceller les microfissures murales grâce à son allongement exceptionnel.
• Idéal pour le scellement et revêtement des Façades dans les régions exposées aux intempéries
• Travaux neufs et d'entretien

Propriétés

• Idéal pour atténuer les défauts du support MUR / BETON
• Fort pouvoir couvrant et opacifiant.
• Grand confort d'application : particulièrement adapté pour les grandes surfaces neuves ou à rénover.
• Séchage rapide : deux couches possibles dans la journée.
• Limite le phénomène de reprise.
• Procure une très belle finition velours satinée-mat.
• Grande blancheur durable.

Destination

• Façade et Mur extérieur.
• Maçonnerie extérieure neuve ou ancienne : béton, enduit ciment, mortier, briques, panneaux de fibres, plâtre, enduit et la plupart des anciennes peintures mates.

Préparation des supports

• Supports d'application : fonds usuels du bâtiment convenablement préparés anciennes peintures adhérentes en bon état, sains et secs.
• Sur supports abîmés, veuillez à reboucher au préalable les éventuels défauts des maçonneries avec *l'Enduit CAMAIEU/MORTIER FISSURE*.
• Sur fonds sains, normalement absorbants, sur anciennes peintures adhérentes (lessivées et matées) : appliquer soit une couche de Primaire CAMAIEU (dilution à l'eau à 5%).

Ets MONDIALE - CAMAÏEU peintures. Avenue Kingabwa n°6565, Kinshasa Limete - RD Congo
E-mail : direction@camaieucongo.com - Tél. +243.999.997.777 & +243.999.611.922 - Site web : www.camaieucongo.com
Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.

PEINTURE ACRYLIQUE FLEXIBLE POUR L'ETANCHEITE DU BETON :

FICHE TECHNIQUE

Conseils d'application

Appliquer une à deux couches en application directe. Il convient de déposer en charge et répartir le produit sur le support en croisant avant de le lisser toujours dans le même sens.

Outillages

• Rouleau spécial acrylique polyester tissé 13 mm pour obtenir le meilleur garnissant et le maximum d'opacité en resserrant le grain.
• Brosse spéciale acrylique 100% fibre synthétique.
• Pistolet airless (diluer à l'eau à 5%).

Nettoyage des outils

A l'eau

Caractéristiques techniques

Conditionnements : 4KG / 10kg / 20KG / 200kg
Teintable : Blanc et toutes teintes du nuancier CAMAIEU et suivant référence international
Aspect : SATINE - MAT velouté
Extrait sec : en poids 58 ± 2 % / en volume 43 ± 2 %
Densité : 1,35 kg/l
Rendement : 8 à 10 m²/kg, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°c et 65% H.R.) :
• Sec au toucher : 1 à 2 heures (suivant le taux d'humidité) • Sec recouvrable : 4 heures
Résistance à l'abrasion humide
Dilution éventuelle & Prêt à l'emploi
Emission dans l'air intérieur : Classe A+
Conservation 24 mois dans son emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
Hygiène et sécurité Consulter la fiche de données de sécurité sur l'étiquette.

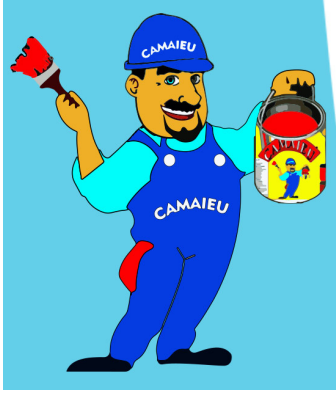

Ets MONDIALE - CAMAÏEU peintures. Avenue Kingabwa n°6565, Kinshasa Limete - RD Congo
E-mail : direction@camaieucongo.com - Tél. +243.999.997.777 & +243.999.611.922 - Site web : www.camaieucongo.com
Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.