FICHE TECHNIQUE

# ENDUIT GYPROC

## Description

- Enduit satiné-mat léger & souple.
- Idéal pour fermeture de joints, à base de résine acrylique en phase aqueuse, bénéficiant d'une technologie permettant une finition lisse, flexible et plastifiée pour tous travaux de préparation des joints panneau Gyproc, fissure des murs et finition des plafonds.
- Travaux neufs et d'entretien.
- Travaux intérieur et extérieur

## Propriétés

- Idéal pour atténuer les défauts du support.
- Grand confort d'application : particulièrement adapté pour les grandes surfaces neuves ou à rénover.
- Séchage rapide : deux couches possible dans la journée.
- Procure une très belle finition satinée-mat.

## Destination

- Murs intérieur, boiserie & plafond
- Supports d'application : panneau Gyproc, triplex, multiplex
- Couche d'enduit sur ancienne peinture adhérente en bon état.

## Préparation des supports

Les supports doivent être sains, secs et bien dépoussiérés.

- Sur supports abîmés, veuillez appliquer une couche de Primaire CAMAIEU (dilution à l'eau à 5%) et reboucher les éventuels défauts des maçonneries avec l'Enduit mur CAMAIEU et finition avec notre Enduit Gyproc.
- Sur anciennes peintures, surface adhérentes (lessivées et matées)
- Sur fonds neufs, surface normalement absorbante, appliquer notre Sealer transparent CAMAIEU.

## Outillages

- Taloche, couteau mastic, spatule

## Nettoyage des outils

- A l'eau

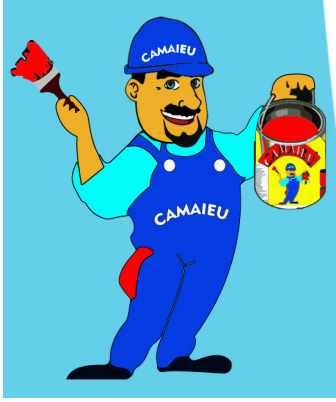


Ets MONDIALE - CAMAÏEU peintures. Avenue Kingabwa n°6565, Kinshasa Limete - RD Congo
E-mail : direction@camaieucongo.com - Tél. +243.999.997.777 & +243.999.611.922 - Site web : www.camaieucongo.com
*Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.*

# ENDUIT GYPROC

FICHE TECHNIQUE

## Caractéristiques techniques
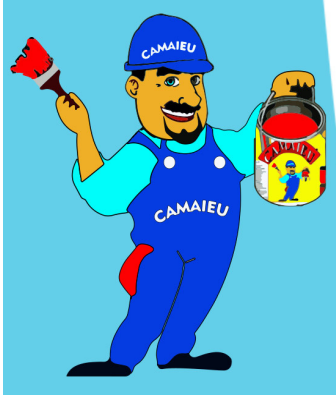
| |
|---|
| Conditionnements : 4KG / 10kg / 20KG / 200kg |
| Coloration : Blanc et toutes teintes du nuancier CAMAIEU et suivant référence international |
| Aspect : SATINE - MAT |
| Densité : 1,4 kg/l |
| Rendement : 2.5 à 4 m²/kg, en fonction de la nature des fonds, des supports et du mode d'application. |
| Temps de séchage (à 20°c et 65% H.R.) : |
| • Sec au toucher : 30 à 45 minutes (suivant le taux d'humidité)<br>• Sec recouvrable : 2 à 4 heures (suivant l'épaisseur) |
| Dilution éventuelle & Prêt à l'emploi |
| Conservation 24 mois dans son emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. |
| Hygiène et sécurité Consulter la fiche de données de sécurité sur l'étiquette. |