



# VERNIS PRIMAIRE À L'OXYDE DE ZINC

## Description

Vernis primaire à l'oxyde de zinc, a base de Résine Glycérophtalique.

## Destination

- Neuf et rénovation
- En couche primaire multi-usages
- Intérieure et extérieure en neuf et entretien
- Très bonne adhérence sur acier, surface en zinc ou galvanisé, structure métallique, béton et maçonnerie
- Permet de recevoir de nombreuses finitions anticorrosion

## Subjectiles

- Métaux ferreux ou non ferreux, charpentes, machines, ponts, ponton d'accostage, pipeline et plate forme de forage
- Anciennes peintures époxy et polyuréthanes

## Incompatibilités

- Ne pas appliquer sur surface calaminés, sales, grasses, mal préparées ou sur galvanisation lisse non dérochée
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C
- Nous consulter si diagnostique imprécis

## Rendement théorique


- 5 – 6 m<sup>2</sup>/l

## Mise en œuvre

- Après préparation de surface nécessaires et conformes au DTU 59.4, soit : sablage Sa 21/2 sur acier brut
- Dans les autres cas, dégraissage, lavage, ponçage ou dérochage sur galvanisation, en direct sur métaux non ferreux

## Aspect du film

- Vernis Satiné-Mat

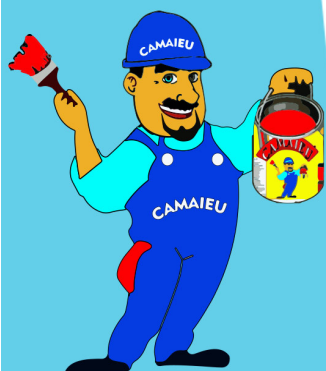



# VERNIS PRIMAIRE À L'OXYDE DE ZINC

## FICHE TECHNIQUE

### Propriété physico-chimique

- Viscosité : 40 sec à 65 sec
- Densité : 0.8 à 0.9
- Base : à l'oxyde de zinc

### Propriété du film sec

- De très bonne résistance d'accrochage
- Délai de recouvrement : 6 à 12 heures
- Pouvoir couvrant : 5 à 6 m<sup>2</sup> /L

### Application

- Peut s'appliquer aux rouleaux, brosses et pistolets (pistolet conventionnel et pistolet airless)

### Dilution et nettoyage des matériels

- Utiliser le diluant (Thinner) synthétique ou soit le white spirit.

### Caractéristiques particulières

- Bonne adhérence, bon pouvoir anticorrosif
- Hygiène et sécurité : consulter la fiche de sécurité

NB : Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.

